

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATÓ N°1 CIUDAD DE LA LUZ

DATOS GENERALES

- Superficie construida: 1.620 m²
- Superficie útil: 1.263 m²
- Altura libre: 12.5 m. Para mayor altura contactar con Dep. Tec. Aguamarga.

CAPAS DEL SUELO

- Tablero contrachapado de resinas fenólicas de 30mm
- Tablero DM hidrófugo de 19 mm
- Tablero fenólico antideslizante a dos caras de 10 mm
- Relleno de arena entre rastreles de madera de 80x41mm
- Solera armada de 20 cm + zorra de 25 cm
- Carga máxima: 2000 kg/m²
- Máxima profundidad de clavado: 5 cm.

ACÚSTICA

- Especificaciones Técnicas NC25

CLIMATIZACIÓN

- AA en platós: Potencia electrica 400 kw
- Calefacción mediante aerotermos portátiles (Pot: 15kw/ud) Solicitar a Dep. Técnico Aguamarga

VERTIDOS

- Fregaderos industriales (ver plano) Aptos para limpieza de utensilios de pintura, no para vertido de las mismas.
- Gestión de residuos y vertidos: Contactar con Dep. Servicios

ELECTRICIDAD

- Potencia total: 1.250 KVA
- Ubicación cuadros a N. baja y N. pasarela
- Código colores cuadros:
AZUL: Suministro directo de red exterior
VERDE: Suministro estabilizado
MARRON: Suministro mediante grupo generador externo
El uso de grupos generadores será permitido en el caso que la potencia prevista sea superior a la disponible.
- TOMAS ELECTRICAS:

Monofásicas: Schuko, Cetac:
Trifásicas: cetac 16, 32 y 63 A, Marechal 125A y Spot lock 400A


OTROS SERVICIOS

- Aire comprimido: 4 tomas rápidas de 3/4 " y 16 de 1/2"
- Agua potable: 2 grifos fregadero, 2 grifos vertedero
- 4 extractores humos para efectos especiales, 25.000m³/h ud
- Polipastos sobre vigas. 7 vigas
3 polipastos por viga
Carga max. viga 3000 kg
Carga max. polipasto 1000 kg
- Peine madera: Carga max 1000 kg/m² Max. puntual 675 kg
- Red de cableado audiovisual tipo coaxial a sala edificio apoyo

Caja conexiones: 5 nivel suelo, 3 nivel pasarela
Caja conexiones: 5 conectores LEMO
20 conectores BNC
36 conectores XLR

Armario de parcheo en plató
Sala técnica con racks de cableado

PLANO PLATO

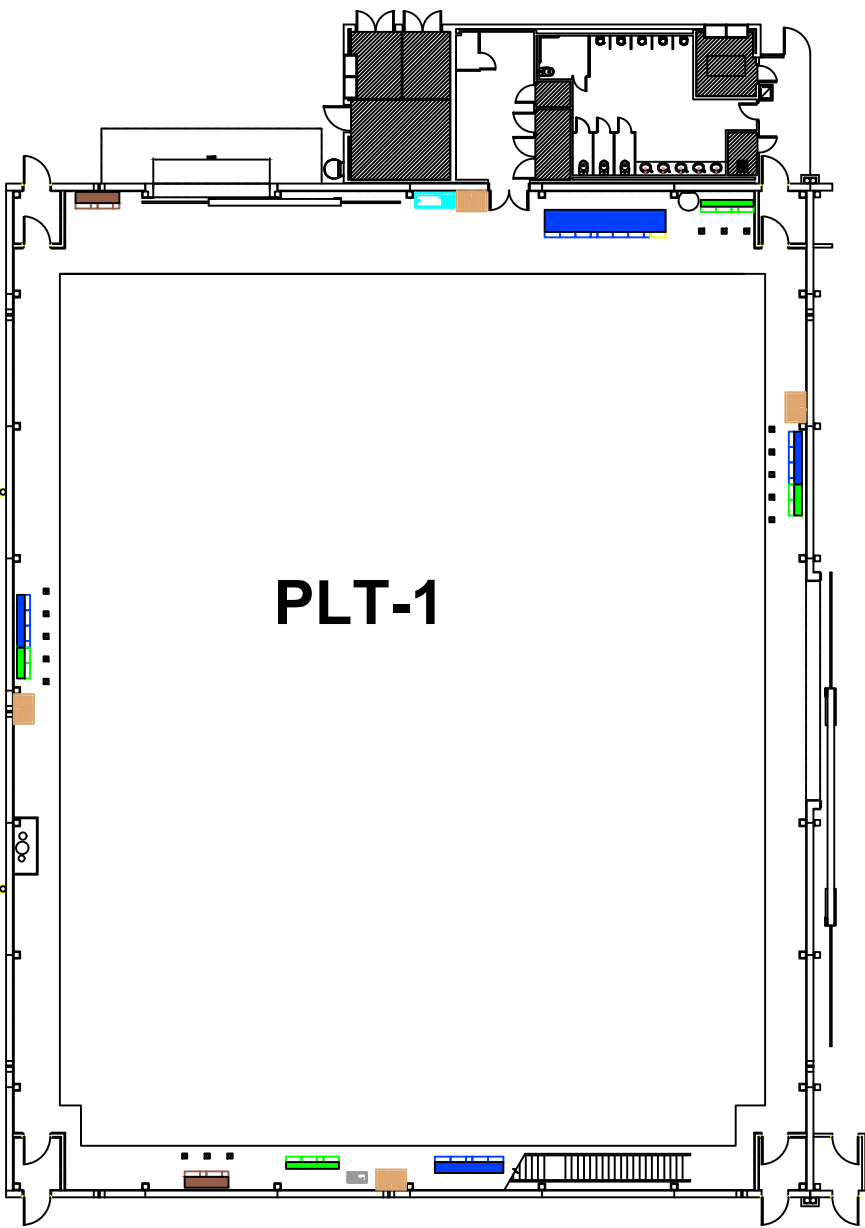

-  Cuadros red exterior
-  Cuadros red estabilizada
-  Cuadros grupo electrógeno
-  Fregadero industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATÓ N°2 CIUDAD DE LA LUZ

DATOS GENERALES

- Superficie construida: 1.620 m²
- Superficie útil: 1.263 m²
- Altura libre: 12.5 m Para mayor altura contactar con Dep. Tec. Aguamarga

CAPAS DEL SUELO

- Tablero contrachapado de resinas fenólicas de 30mm
- Tablero DM hidrófugo de 19 mm
- Tablero fenólico antideslizante a dos caras de 10 mm
- Relleno de arena entre rastreles de madera de 80x41mm
- Solera armada de 20 cm + zorra de 25 cm
- Carga máxima: 2000 kg/m²
- Máxima profundidad de clavado: 5 cm.

ACÚSTICA

- Especificaciones Técnicas NC25

CLIMATIZACIÓN

- AA en platós: Potencia electrica 400 kw
- Calefacción mediante aerotermos portátiles (Pot: 15kw/ud) Solicitar a Dep. Técnico Aguamarga

VERTIDOS

- Fregaderos industriales (ver plano) Aptos para limpieza de utensilios de pintura, no para vertido de las mismas.
- Gestión de residuos y vertidos: Contactar con Dep. Servicios

ELECTRICIDAD

- Potencia total: 1.250 KVA
- Ubicación cuadros en N. suelo y N. pasarela
- Código colores cuadros:
AZUL: Suministro directo de red exterior
VERDE: Suministro estabilizado
MARRON: Suministro mediante grupo generador externo
El uso de grupos generadores será permitido en el caso que la potencia prevista sea superior a la disponible.
- TOMAS ELECTRICAS:

Monofásicas: Schuko, Cetac:
Trifásicas: cetac 16, 32 y 63 A, Marechal 125A y Spot lock 400A


OTROS SERVICIOS

- Aire comprimido: 4 tomas rápidas de 3/4 " y 16 de 1/2"
- Agua potable: 2 grifos fregadero, 2 grifos vertedero
- 4 extractores humos para efectos especiales, 25.000m³/h ud
- Polipastos sobre vigas. 7 vigas
3 polipastos por viga
Carga max. viga 3000 kg
Carga max. polipasto 1000 kg
- Peine madera: Carga max 1000 kg/m² Max. puntual 675 kg
- Tomas de audio y video
Caja conexiones: 5 nivel suelo, 3 nivel pasarela
Caja conexiones: 5 conectores LEMO
20 conectores BNC
36 conectores XLR

Armario de parcheo en plató

Sala técnica con racks de cableado

PLANO PLATO

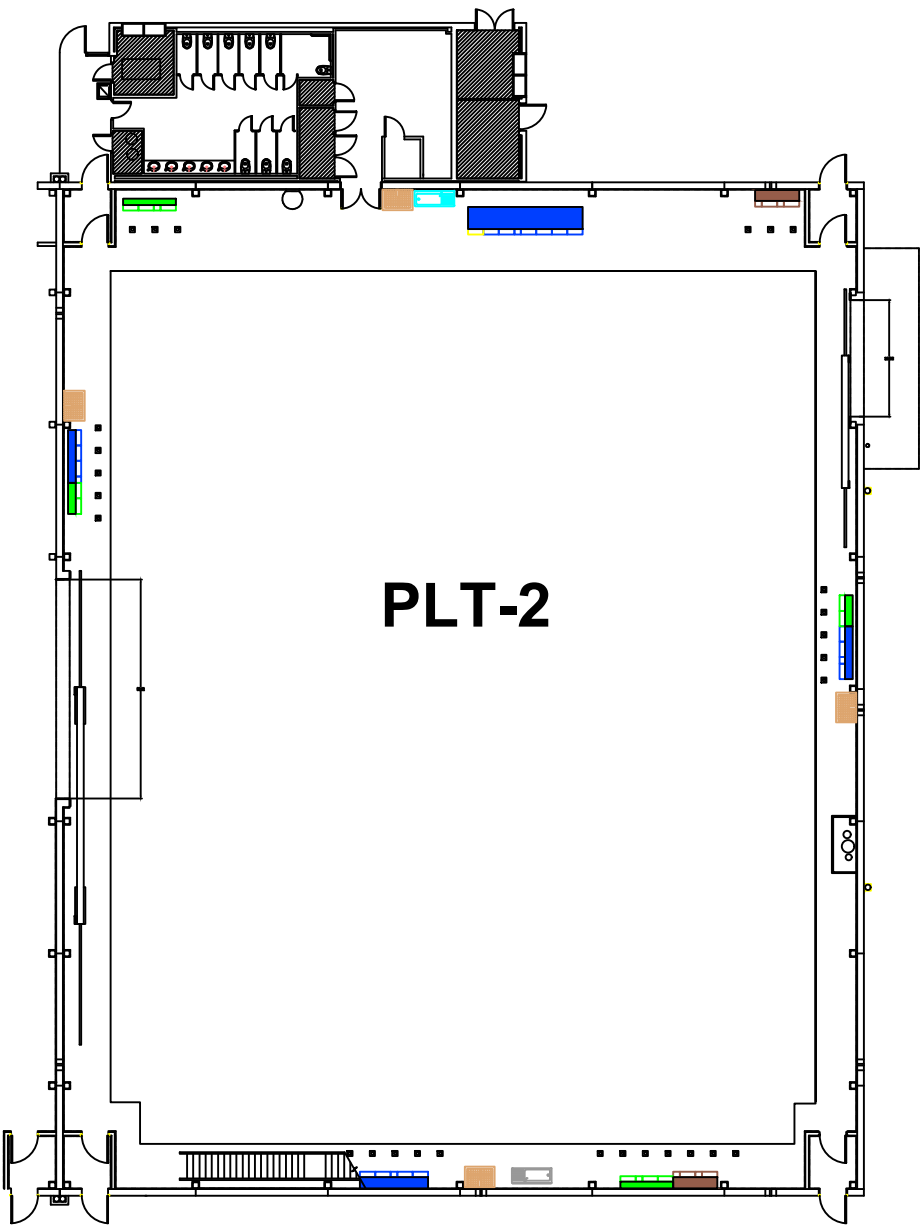

-  Cuadros red exterior
-  Cuadros red estabilizada
-  Cuadros grupo electrógeno
-  Fregadero industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATÓ N°3 CIUDAD DE LA LUZ

DATOS GENERALES

- Superficie construida: 2.340 m²
- Superficie útil: 1.794 m²
- Altura libre: 15 m Para mayor altura contactar con Dep. Tec. Aguamarga
- Foso inundable de 10x10x3 m
 - Tiempo llenado: 9 h
 - Vaciado: 3 h (mediante bomba)
 - Solicitar uso a Dep. Técnico Aguamarga

CAPAS DEL SUELO

- Tablero contrachapado de resinas fenólicas de 30mm
- Tablero DM hidrófugo de 19 mm
- Tablero fenólico antideslizante a dos caras de 10 mm
- Relleno de arena entre rastreles de madera de 80x41mm
- Solera armada de 20 cm + zorra de 25 cm
- Carga máxima: 2000 kg/m²
- Máxima profundidad de clavado: 5 cm.

ACÚSTICA

- Especificaciones Técnicas NC25

CLIMATIZACIÓN

- AA en platós: Potencia electrica 500 kw
- Calefacción mediante aerotermos portátiles (Pot: 15kw/ud)
Solicitar a dep técnico Aguamarga

VERTIDOS

- Fregaderos industriales (ver plano) Aptos para limpieza de utensilios de pintura, no para vertido de las mismas.
- Gestión de residuos y vertidos: Contactar con Dep. Servicios


ELECTRICIDAD

- Potencia total: 2.000 KVA
- Ubicación cuadros en N. suelo y N. pasarela
- Código colores cuadros:
 - AZUL:** Suministro directo de red exterior
 - VERDE:** Suministro estabilizado
 - MARRON:** Suministro mediante grupo generador externoEl uso de grupos generadores será permitido en el caso que la potencia prevista sea superior a la disponible.
- TOMAS ELECTRICAS:
 - Monofásicas: Schuko, Cetac:
 - Trifásicas: cetac 16, 32 y 63 A, Marechal 125A y Spot lock 400A

OTROS SERVICIOS

- Aire comprimido: 4 tomas rápidas de 3/4" y 16 de 1/2"
- Agua potable: 2 grifos fregadero, 2 grifos vertedero
- 6 extractores humos para efectos especiales, 25.000m³/h ud
- Polipastos sobre vigas.
 - 9 vigas
 - 3 polipastos por viga
 - Carga max. viga 3000 kg
 - Carga max. polipasto 1000 kg
- Peine madera: Carga max 1000 kg/m² Max. puntual 675 kg

PLANO PLATO

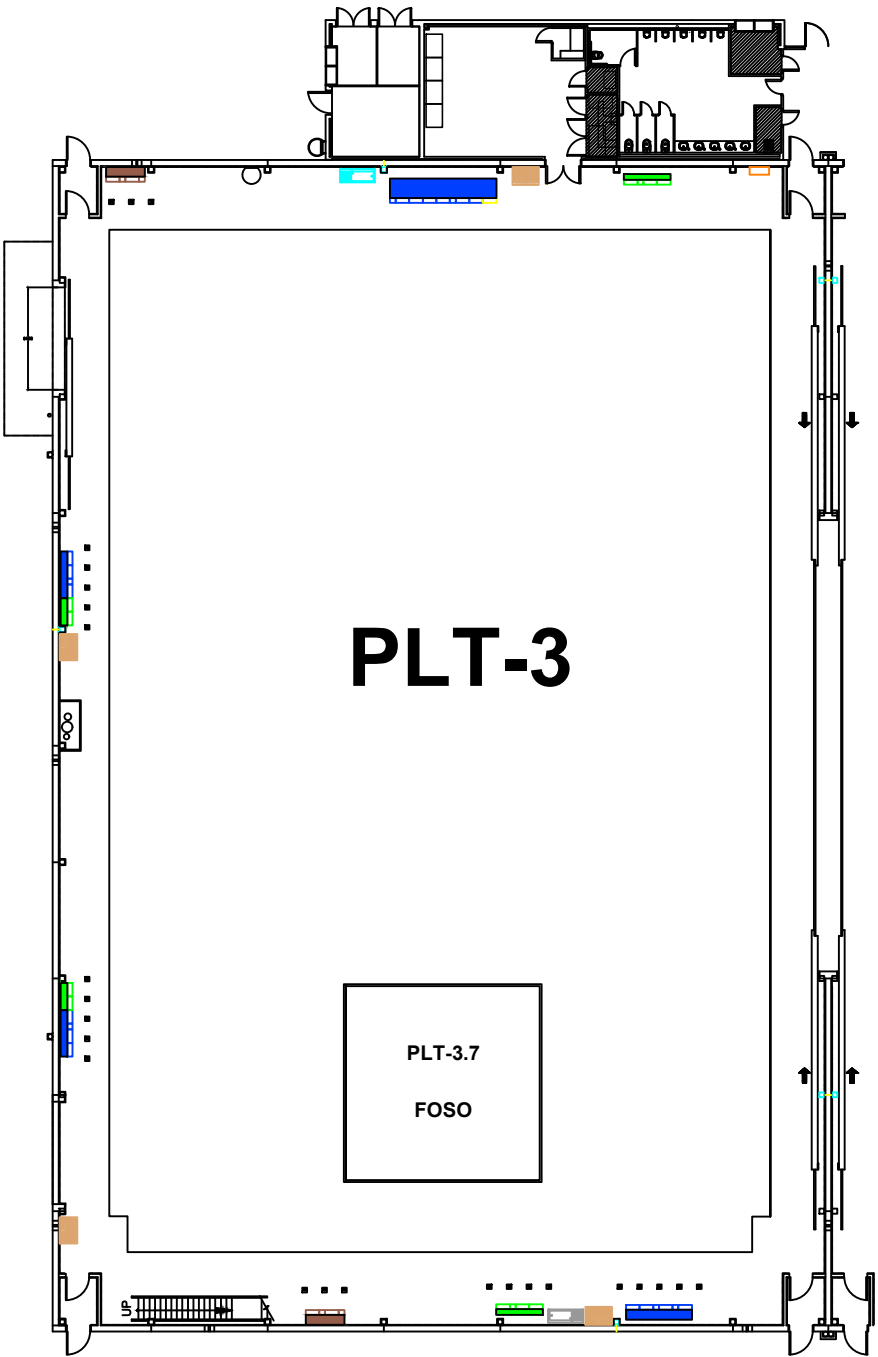

- Cuadros red exterior
- Cuadros red estabilizada
- Cuadros grupo electrógeno
- Fregadero industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATÓ N°4 CIUDAD DE LA LUZ

DATOS GENERALES

- Superficie construida: 2.340 m²
- Superficie útil: 1.794 m²
- Altura libre: 15 m

CAPAS DEL SUELO

- Tablero contrachapado de resinas fenólicas de 30mm
- Tablero DM hidrófugo de 19 mm
- Tablero fenólico antideslizante a dos caras de 10 mm
- Relleno de arena entre rastreles de madera de 80x41mm
- Solera armada de 20 cm + zorra de 25 cm
- Carga máxima: 2000 kg/m²
- Máxima profundidad de clavado: 5 cm.

ACÚSTICA

- Especificaciones Técnicas NC25

CLIMATIZACIÓN

- AA en platós: Potencia eléctrica 500 kw
- Calefacción mediante aerotermos portátiles (Pot: 15kw/ud)
Solicitar a Dep. Técnico Aguamarga

VERTIDOS

- Fregaderos industriales (ver plano) Aptos para limpieza de utensilios de pintura, no para vertido de las mismas.
- Gestión de residuos y vertidos: Contactar con Dep. Servicios

ELECTRICIDAD


- Potencia total: 2.000 KVA
- Ubicación cuadros en N. suelo y N. pasarela
- Código colores cuadros:
AZUL: Suministro directo de red exterior
VERDE: Suministro estabilizado
MARRON: Suministro mediante grupo generador externo
El uso de grupos generadores será permitido en el caso que la potencia prevista sea superior a la disponible.
- TOMAS ELECTRICAS:

Monofásicas: Schuko, Cetac:
Trifásicas: cetac 16, 32 y 63 A, Marechal 125A y Spot lock 400A

OTROS SERVICIOS

- Aire comprimido: 4 tomas rápidas de 3/4" y 16 de 1/2"
- Agua potable: 2 grifos fregadero, 2 grifos vertedero
- 6 extractores humos para efectos especiales, 25.000m³/h ud
- Polipastos sobre vigas. 9 vigas
3 polipastos por viga
Carga max. viga 3000 kg
Carga max. polipasto 1000 kg
- Peine madera: Carga max 1000 kg/m² Max. puntual 675 kg

PLANO PLATO

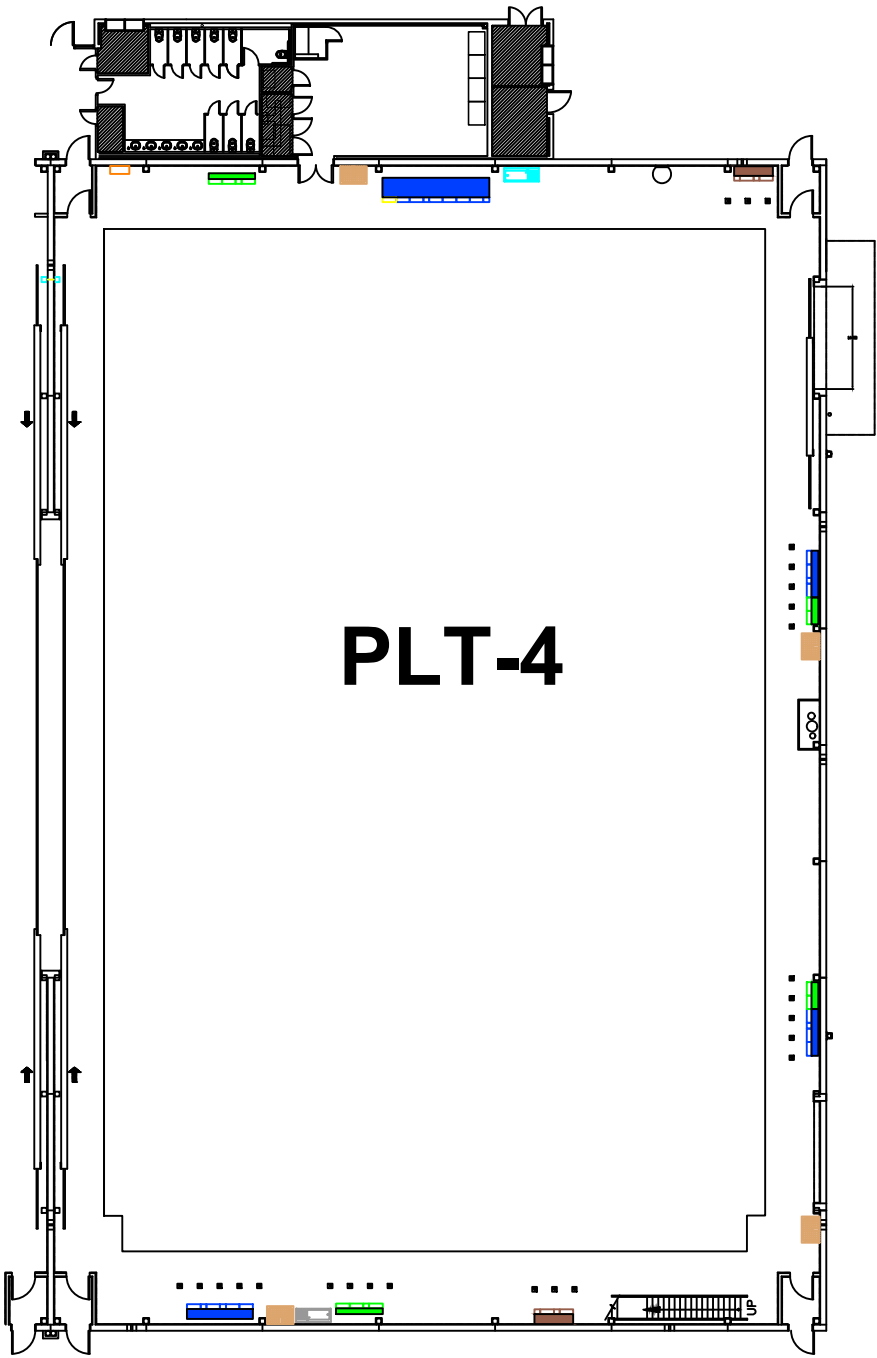

- Cuadros red exterior
- Cuadros red estabilizada
- Cuadros grupo electrógeno
- Fregadero industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATÓ N°5 CIUDAD DE LA LUZ

DATOS GENERALES

- Superficie construida: 1.620 m²
- Superficie útil: 1.263 m²
- Altura libre: 12.5 m
- Foso inundable de 10x10x3 m
 - Tiempo llenado: 9 h
 - Vaciado: 3 h (mediante bomba)
 - Solicitar uso a Dep. Técnico Aguamarga

CAPAS DEL SUELO

- Tablero contrachapado de resinas fenólicas de 30mm
- Tablero DM hidrófugo de 19 mm
- Tablero fenólico antideslizante a dos caras de 10 mm
- Relleno de arena entre rastreles de madera de 80x41mm
- Solera armada de 20 cm + zorra de 25 cm
- Carga máxima: 2000 kg/m²
- Máxima profundidad de clavado: 5 cm.

ACÚSTICA

- Especificaciones Técnicas NC25

CLIMATIZACIÓN

- AA en platós: Potencia electrica 400 kw
- Calefacción mediante aerotermos portátiles (Pot: 15kw/ud)
Solicitar a Dep. Técnico Aguamarga

VERTIDOS

- Fregaderos industriales (ver plano) Aptos para limpieza de utensilios de pintura, no para vertido de las mismas.
- Gestión de residuos y vertidos: Contactar con Dep. Servicios


ELECTRICIDAD

- Potencia total: 1.250 KVA
- Ubicación cuadros en N. suelo y N. pasarela
- Código colores cuadros:
 - AZUL:** Suministro directo de red exterior
 - VERDE:** Suministro estabilizado
 - MARRON:** Suministro mediante grupo generador externoEl uso de grupos generadores será permitido en el caso que la potencia prevista sea superior a la disponible.
- TOMAS ELECTRICAS:
 - Monofásicas: Schuko, Cetac:
 - Trifásicas: cetac 16, 32 y 63 A, Marechal 125A y Spot lock 400A

OTROS SERVICIOS

- Aire comprimido: 4 tomas rápidas de 3/4 " y 16 de 1/2"
- Agua potable: 2 grifos fregadero, 2 grifos vertedero
- 4 extractores humos para efectos especiales, 25.000m³/h ud
- Polipastos sobre vigas.
 - 7 vigas
 - 3 polipastos por viga
 - Carga max. viga 3000 kg
 - Carga max. polipasto 1000 kg
- Peine madera: Carga max 1000 kg/m² Max. puntual 675 kg

PLANO PLATO

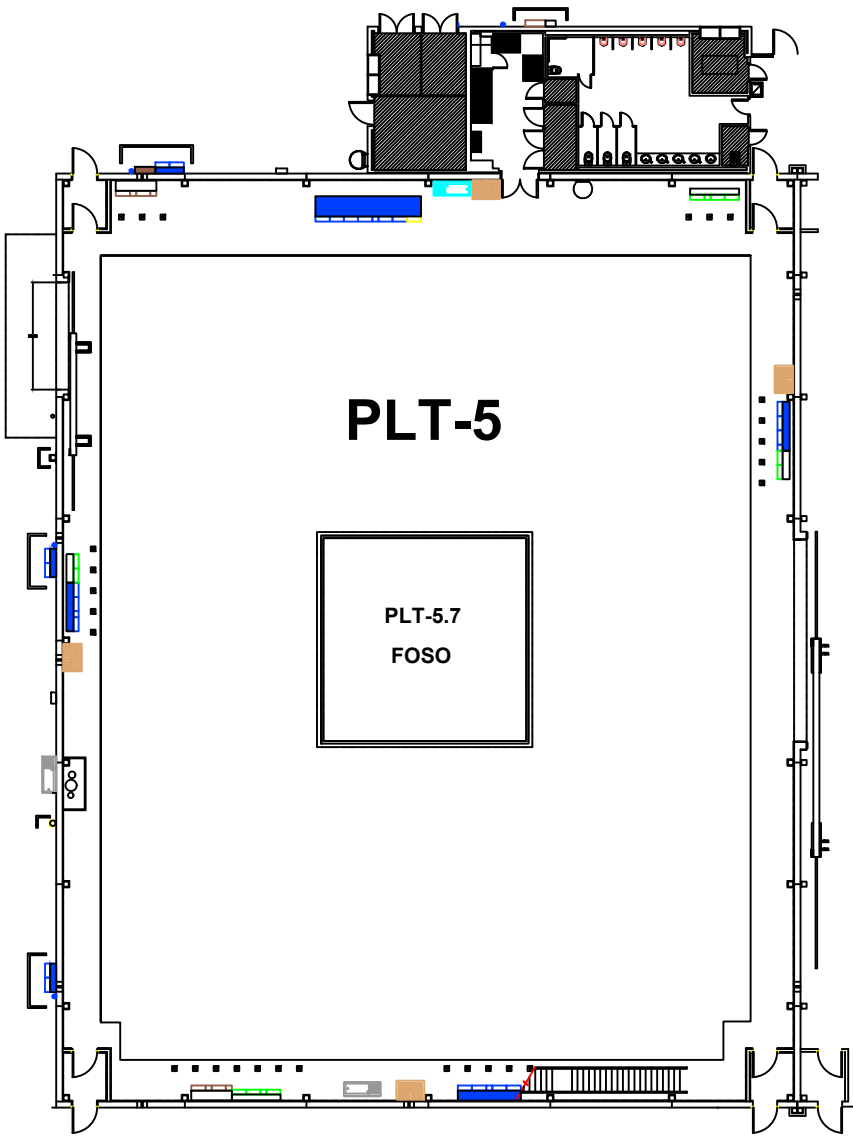

-  Cuadros red exterior
-  Cuadros red estabilizada
-  Cuadros grupo electrógeno
-  Fregadero industrial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATÓ N°6 CIUDAD DE LA LUZ

DATOS GENERALES

- Superficie construida: 1.620 m²
- Superficie útil: 1.263 m²
- Altura libre: 12.5 m

CAPAS DEL SUELO

- Tablero contrachapado de resinas fenólicas de 30mm
- Tablero DM hidrófugo de 19 mm
- Tablero fenólico antideslizante a dos caras de 10 mm
- Relleno de arena entre rastreles de madera de 80x41mm
- Solera armada de 20 cm + zahorra de 25 cm
- Carga máxima: 2000 kg/m²
- Máxima profundidad de clavado: 5 cm.

ACÚSTICA

- Especificaciones Técnicas NC25

CLIMATIZACIÓN

- AA en platós: Potencia electrica 400 kw
- Calefacción mediante aerotermos portátiles (Pot: 15kw/ud) Solicitar a Dep. Técnico Aguamarga

VERTIDOS

- Fregaderos industriales (ver plano) Aptos para limpieza de utensilios de pintura, no para vertido de las mismas.
- Gestión de residuos y vertidos: Contactar con Dep. Servicios

ELECTRICIDAD


- Potencia total: 1.250 KVA
- Ubicación cuadros en N. suelo y N. pasarela
- Código colores cuadros:
AZUL: Suministro directo de red exterior
VERDE: Suministro estabilizado
MARRON: Suministro mediante grupo generador externo
El uso de grupos generadores será permitido en el caso que la potencia prevista sea superior a la disponible.
- TOMAS ELECTRICAS:

Monofásicas: Schuko, Cetac:
Trifásicas: cetac 16, 32 y 63 A, Marechal 125A y Spot lock 400A

OTROS SERVICIOS

- Aire comprimido: 4 tomas rápidas de ¾ " y 16 de ½"
- Agua potable: 2 grifos fregadero, 2 grifos vertedero
- 4 extractores humos para efectos especiales, 25.000m³/h ud
- Polipastos sobre vigas. 7 vigas
3 polipastos por viga
Carga max. viga 3000 kg
Carga max. polipasto 1000 kg
- Peine madera: Carga max 1000 kg/m² Max. puntual 675 kg

PLANO PLATO

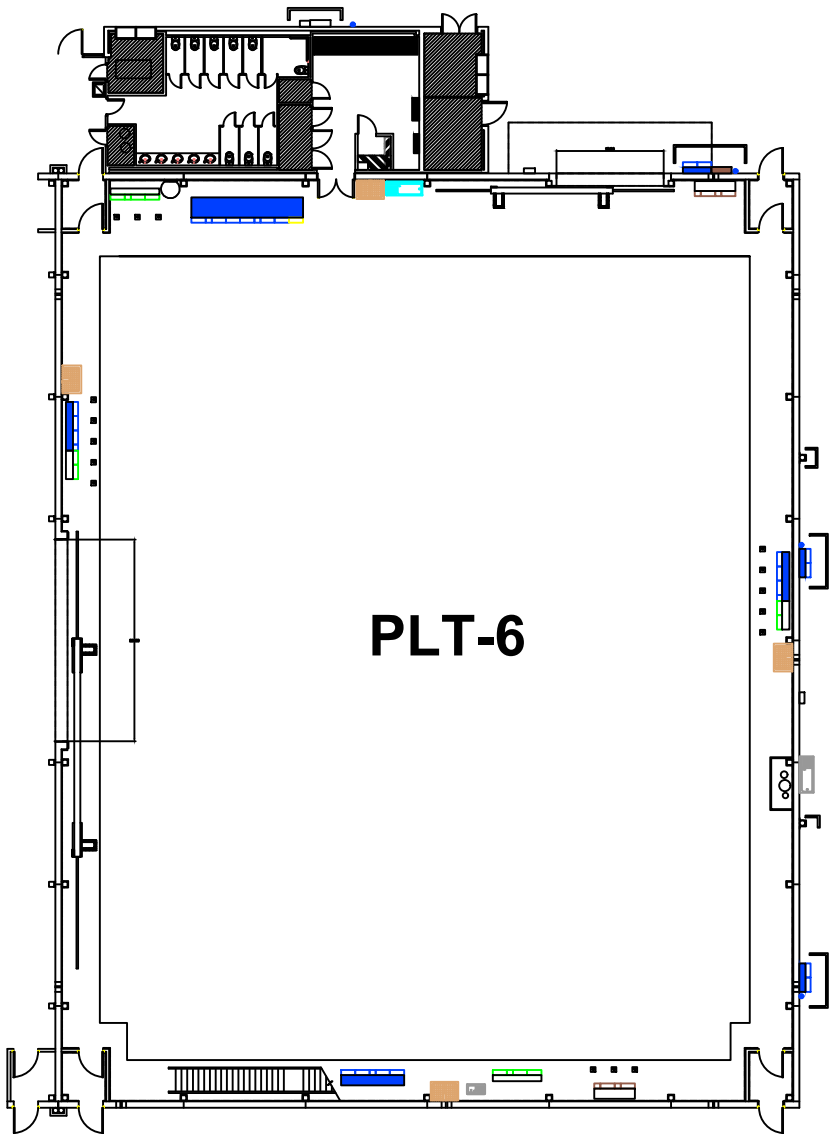

- Cuadros red exterior
- Cuadros red estabilizada
- Cuadros grupo electrógeno
- Fregadero industrial